


■仕様

定 格	AC100V-1300W×2(2600W)	
大 小	本 体	幅304×奥行464×高さ62mm
	熱量調節器	幅234×奥行216×高さ72mm
重 さ	約8kg	
(前)	直 径	145mm
	消費電力	1300W
	火力調節	128~1300W 6段階切替
(後)	直 径	145mm
	消費電力	1300W
	火力調節	128~1300W 6段階切替
安全機能	温度過昇防止器 動作温度:445℃ 切り忘れ防止機能:各ヒーターの通電開始から約45分	
コ ー ド	2.0mm3心キャブタイヤコード 長さ0.6m	
差込みプラグ	接地形2極 15A・125V	
コ ー ド	2.0mm2心ビニル平行コード 長さ0.6m	
差込みプラグ	2極 15A・125V	

■システムキッチンとの関係寸法

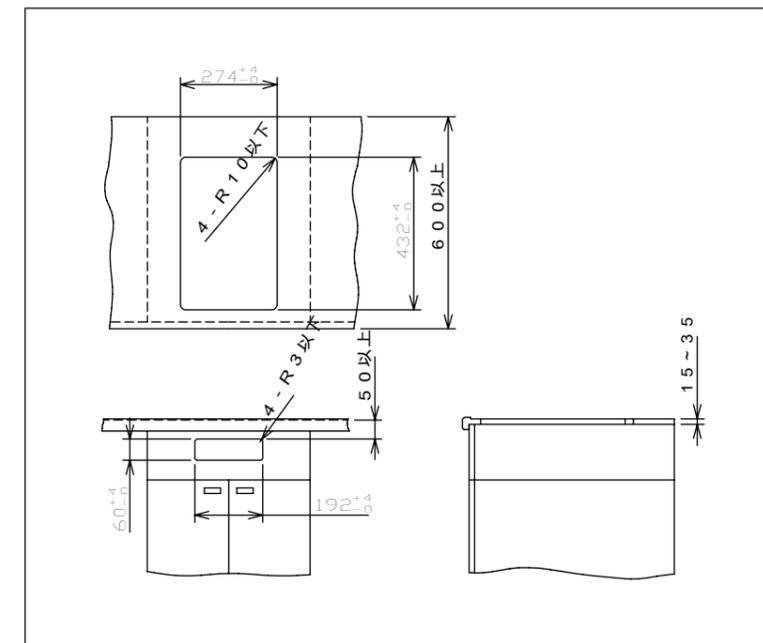

形名	SPH-2600B	尺度	1/5
品名	2口クッキングヒーター	単位	mm
SNK 三化工業株式会社		作成	H13.2