




平面図

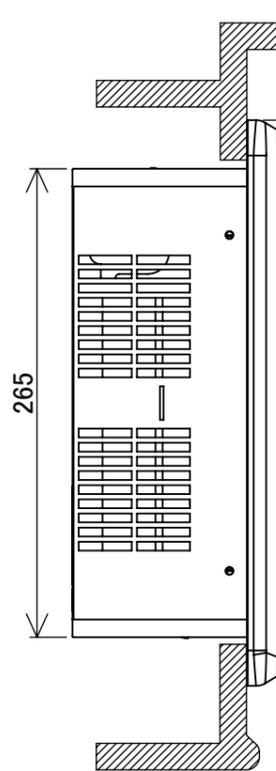


左側面図

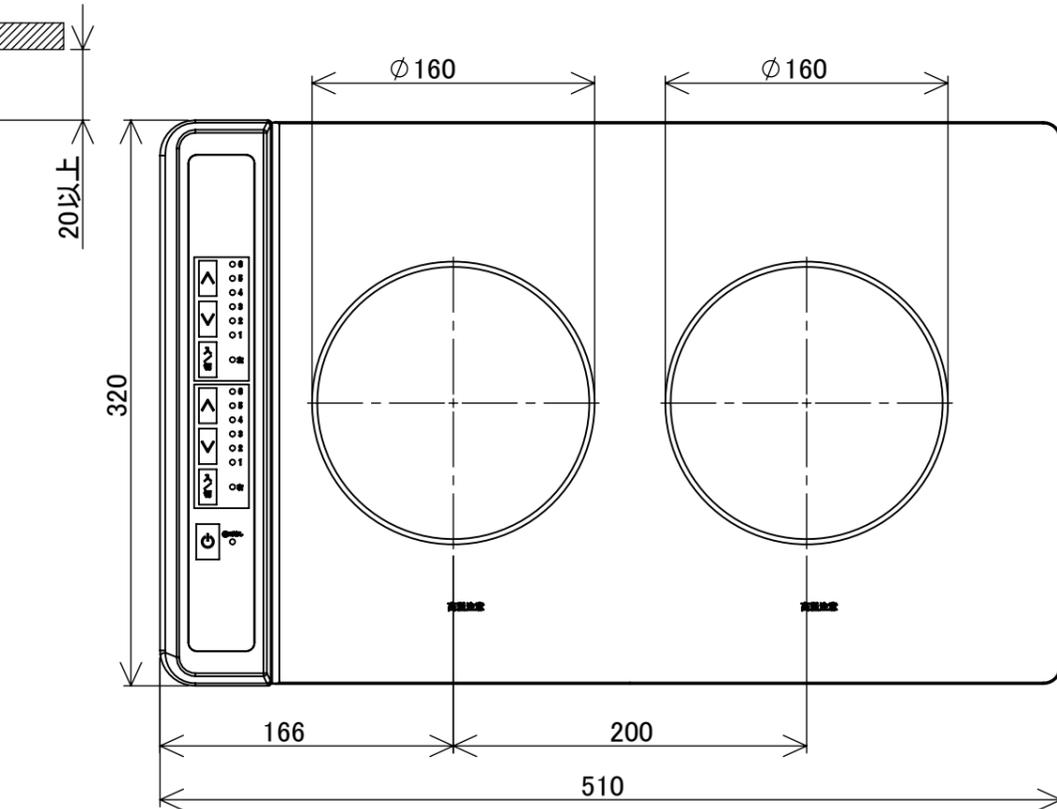

正面図

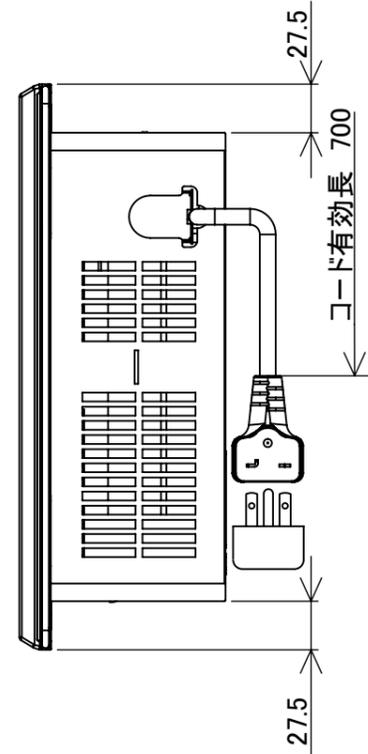

右側面図

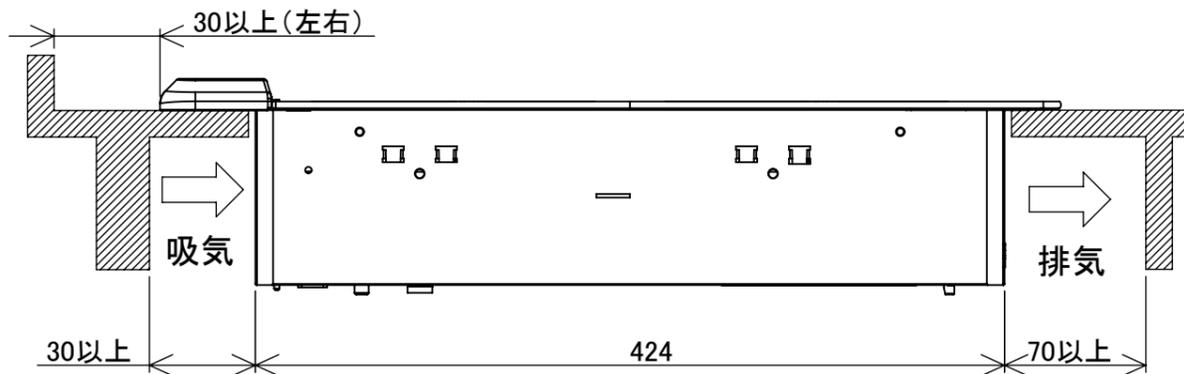


下面図

仕様

定格	単相200V(50/60Hz)-3000W	
大きさ	巾510×奥行320×高さ122mm(突起部含む)	
質量	約7.2kg	
左IHヒーター	消費電力	1500W
	火力調節	200W相当～1500W 6段階調節
右IHヒーター	消費電力	1500W
	火力調節	200W相当～1500W 6段階調節
コード	2.0mm 3芯EPゴムキャブタイヤコード 長さ0.7m	
差込みプラグ	2極 接地極付 20A-250V	
安全機能	切り忘れ防止	通電後、最終キー操作後約45分で通電停止
	なべ無し自動停止	通電中になべ無し状態で約1分後にヒータ通電停止
	温度過昇防止	空だきなどによりなべ底温度が異常に上がるとヒータ通電停止
	高温注意ランプ	トッププレートが高温の間は、ランプ点灯
	過熱防止	本体内部の温度が異常に上がると自動的に火力調整または通電停止
電源スイッチ自動停止	電源投入後、未操作の場合約20分経過すると自動的に電源オフ	
使用可能なべ底径	φ12～20cm	

システムキッチンとの関係寸法

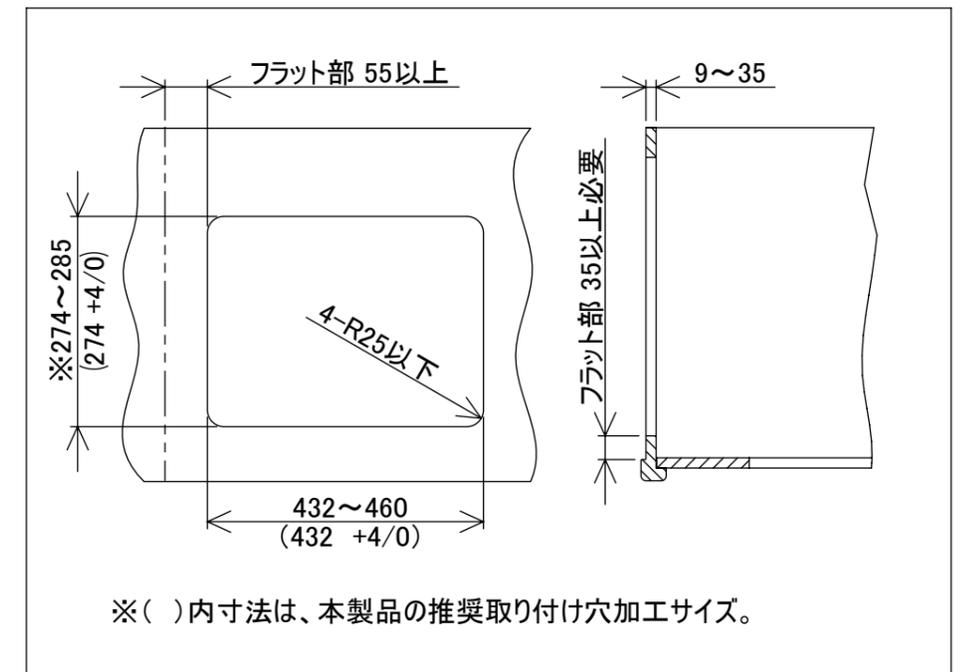

形名	SIH-BH223BJW	尺度	1/4
品名	IHクッキングヒーター	単位	mm
SANKI 三化工業株式会社		作成	2024/12