



■仕様

定 格	単相200V-4000W	
大 小	幅598×奥行450×高さ180mm	
重 さ	12kg	
ヒーター (右)	直 径	175mm
	消費電力	1800W
	火力調節	180~1800W相当 無段階調節
ヒーター (左)	直 径	210mm(内側140mm)
	消費電力	2200W(内側1000W)
	火力調節	220~2200W(100~1000W)相当 無段階調節
ロースター	内 寸	幅210×奥行320×高さ90mm
	消費電力	1000W
	火力調節	100~1000W相当 無段階調節
ヒーターの切換え	<ul style="list-style-type: none"> ・左ヒーターの内側と内外との切換え ・右ヒーターとロースターを同時使用の場合は、左ヒーターの外側は自動的にOFFします。 	
コ ー ド	2mm3心キャブタイヤケーブル 長さ0.68m	
差込みプラグ	2極・接地極付 20A・250V	
安全機能	切り忘れ防止	ヒーター: 通電操作後約60分で自動OFF ロースター: 通電操作後約30分で自動OFF
	やけど注意	トッププレートが高温の時ランプ点灯
	天ぷら火災防止	右ヒーターに調理油過熱防止装置

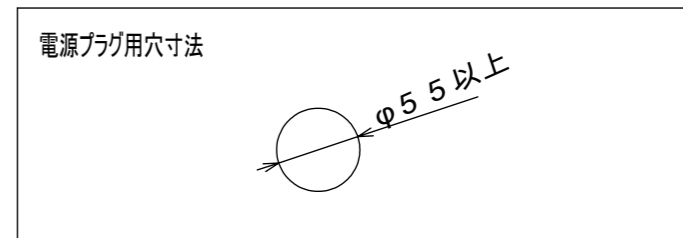

形名	HCR-262GW	尺度	1/5
品名	グリル付2口ハイグラストップ	単位	mm
		作成	H16.6